

NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12+

Концентрат антифриза длительного действия для радиаторов охлаждения на основе моноэтиленгликоля

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12+ представляет собой современный концентрированный карбоксилатный антифриз длительного действия для радиаторов различной техники на основе моноэтиленгликоля с присадками, созданными по технологии органических кислот (OAT). Не содержит нитриты, амины, фосфаты и силикаты и обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12+ был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12+ используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники. Необходимо смешивать с дистиллированной или деионизированной водой в пропорциях, указанных в таблице смешивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвечает требованиям спецификации VW TL 774-F (G12+)
- Обратная совместимость с более ранними спецификациями VW TL 774 D/C (G12 и G11)
- Карбоксилатная (OAT) технология изготовления присадок
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая и долговечная защита от коррозии и кавитации
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами той же самой спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ASTM D3306/D4985
- ГОСТ 28084
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- JIS K 2234
- VW TL-774 F (G12+)
- MAN 324 SNF
- DAF MAT 74002
- DEUTZ 0199-99-1115, MB 325.3
- Ford WSS-M 97B44-D
- Fiat-Iveco 55523/1
- GM 6277M/Opel B040 1065
- Porsche TL-774 D/F
- Renault RVI 41-01-001
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)
- Mitsubishi Super LongLife Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52



NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12+

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12+
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,119
Температура кипения, °С, не менее	ASTM D 1120	110*
Температура застывания, °С, не более	ASTM D 97	-38*
Значение pH	ASTM D 1287	8,9*


*При разбавлении дистиллированной или деионизированной водой в соотношении 1:1

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.

ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ КОНЦЕНТРАТА АНТИФРИЗА С ВОДОЙ

Температура начала кристаллизации готового антифриза, °С	Концентрат антифриза, %	Вода, %
- 25	40	60
- 38	50	50
- 55	60	40

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ОТ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕНТРАТА АНТИФРИЗА

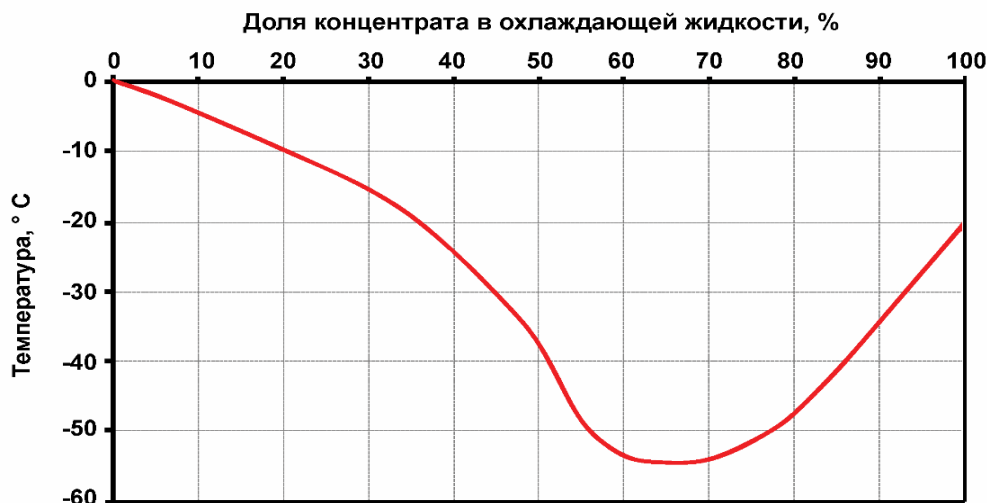

Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

